


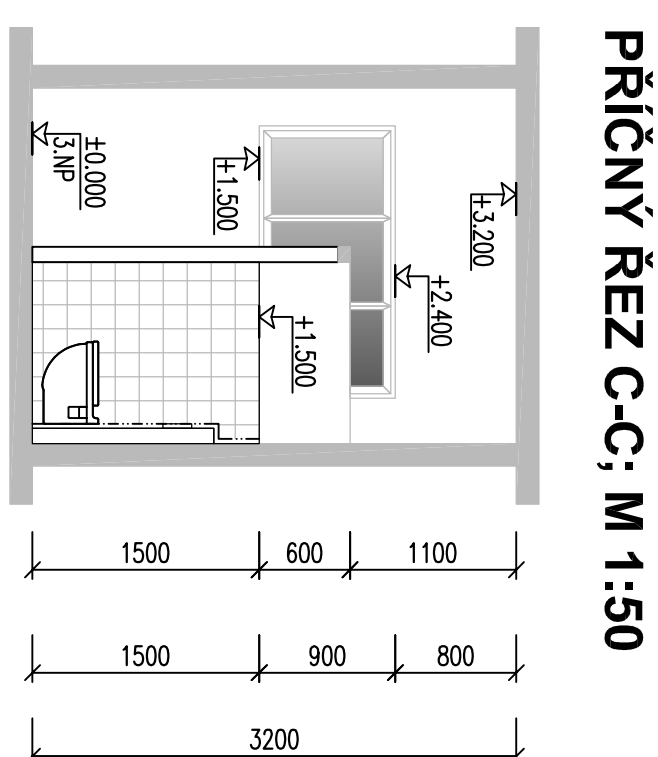






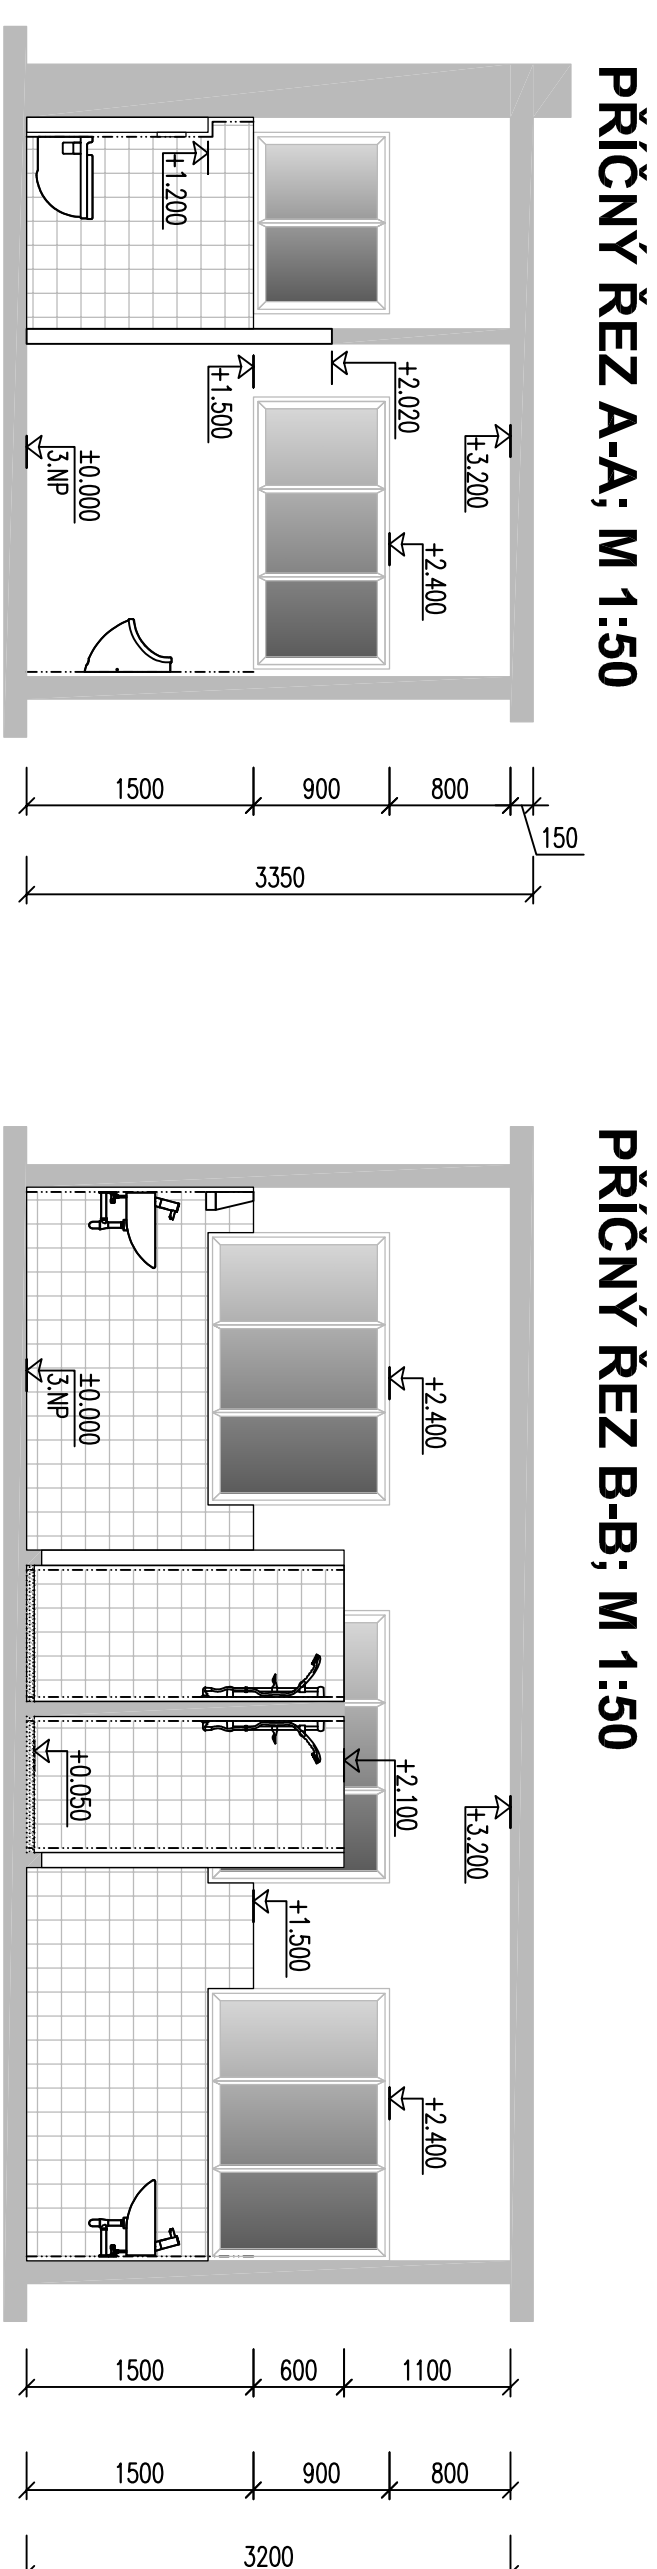

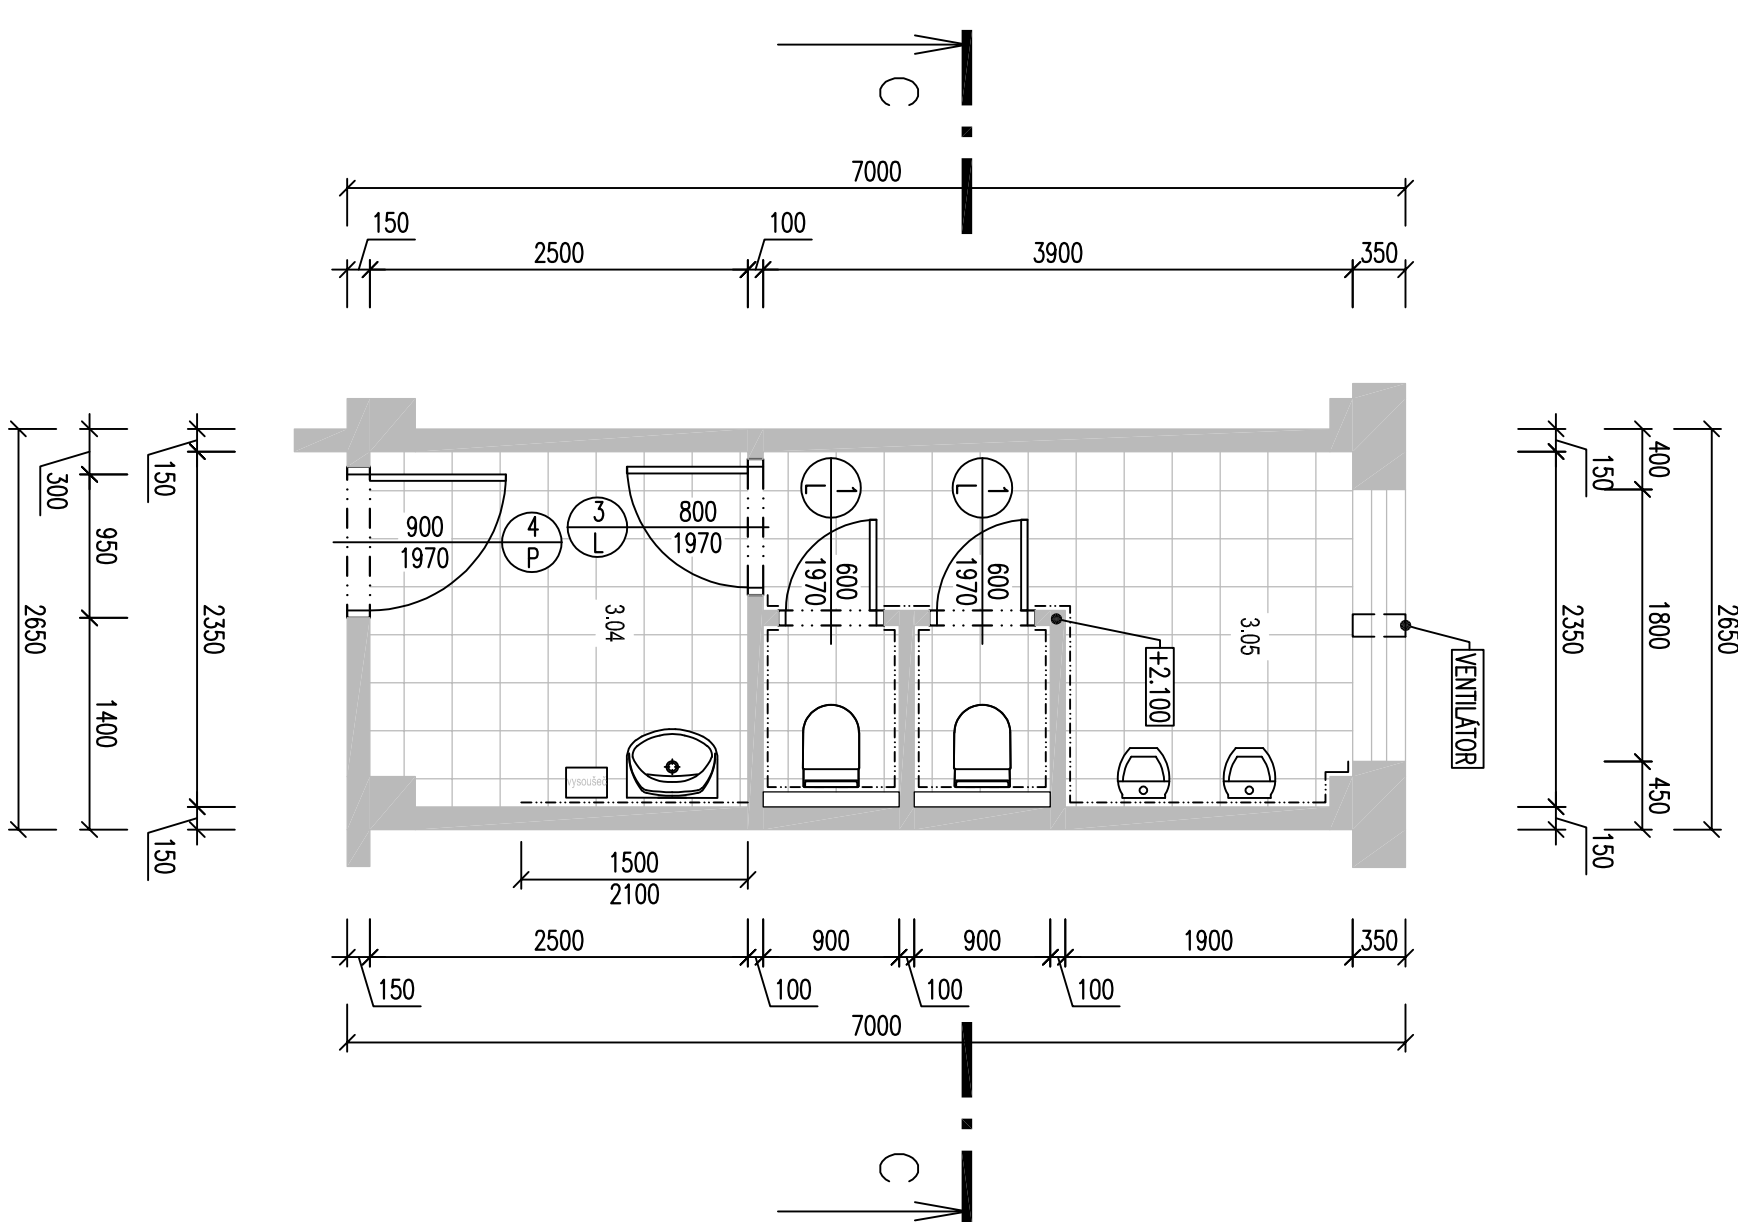


ZL 1/4 - PÚDORYS A ŘEZ 3. NP - NOVÝ STAV

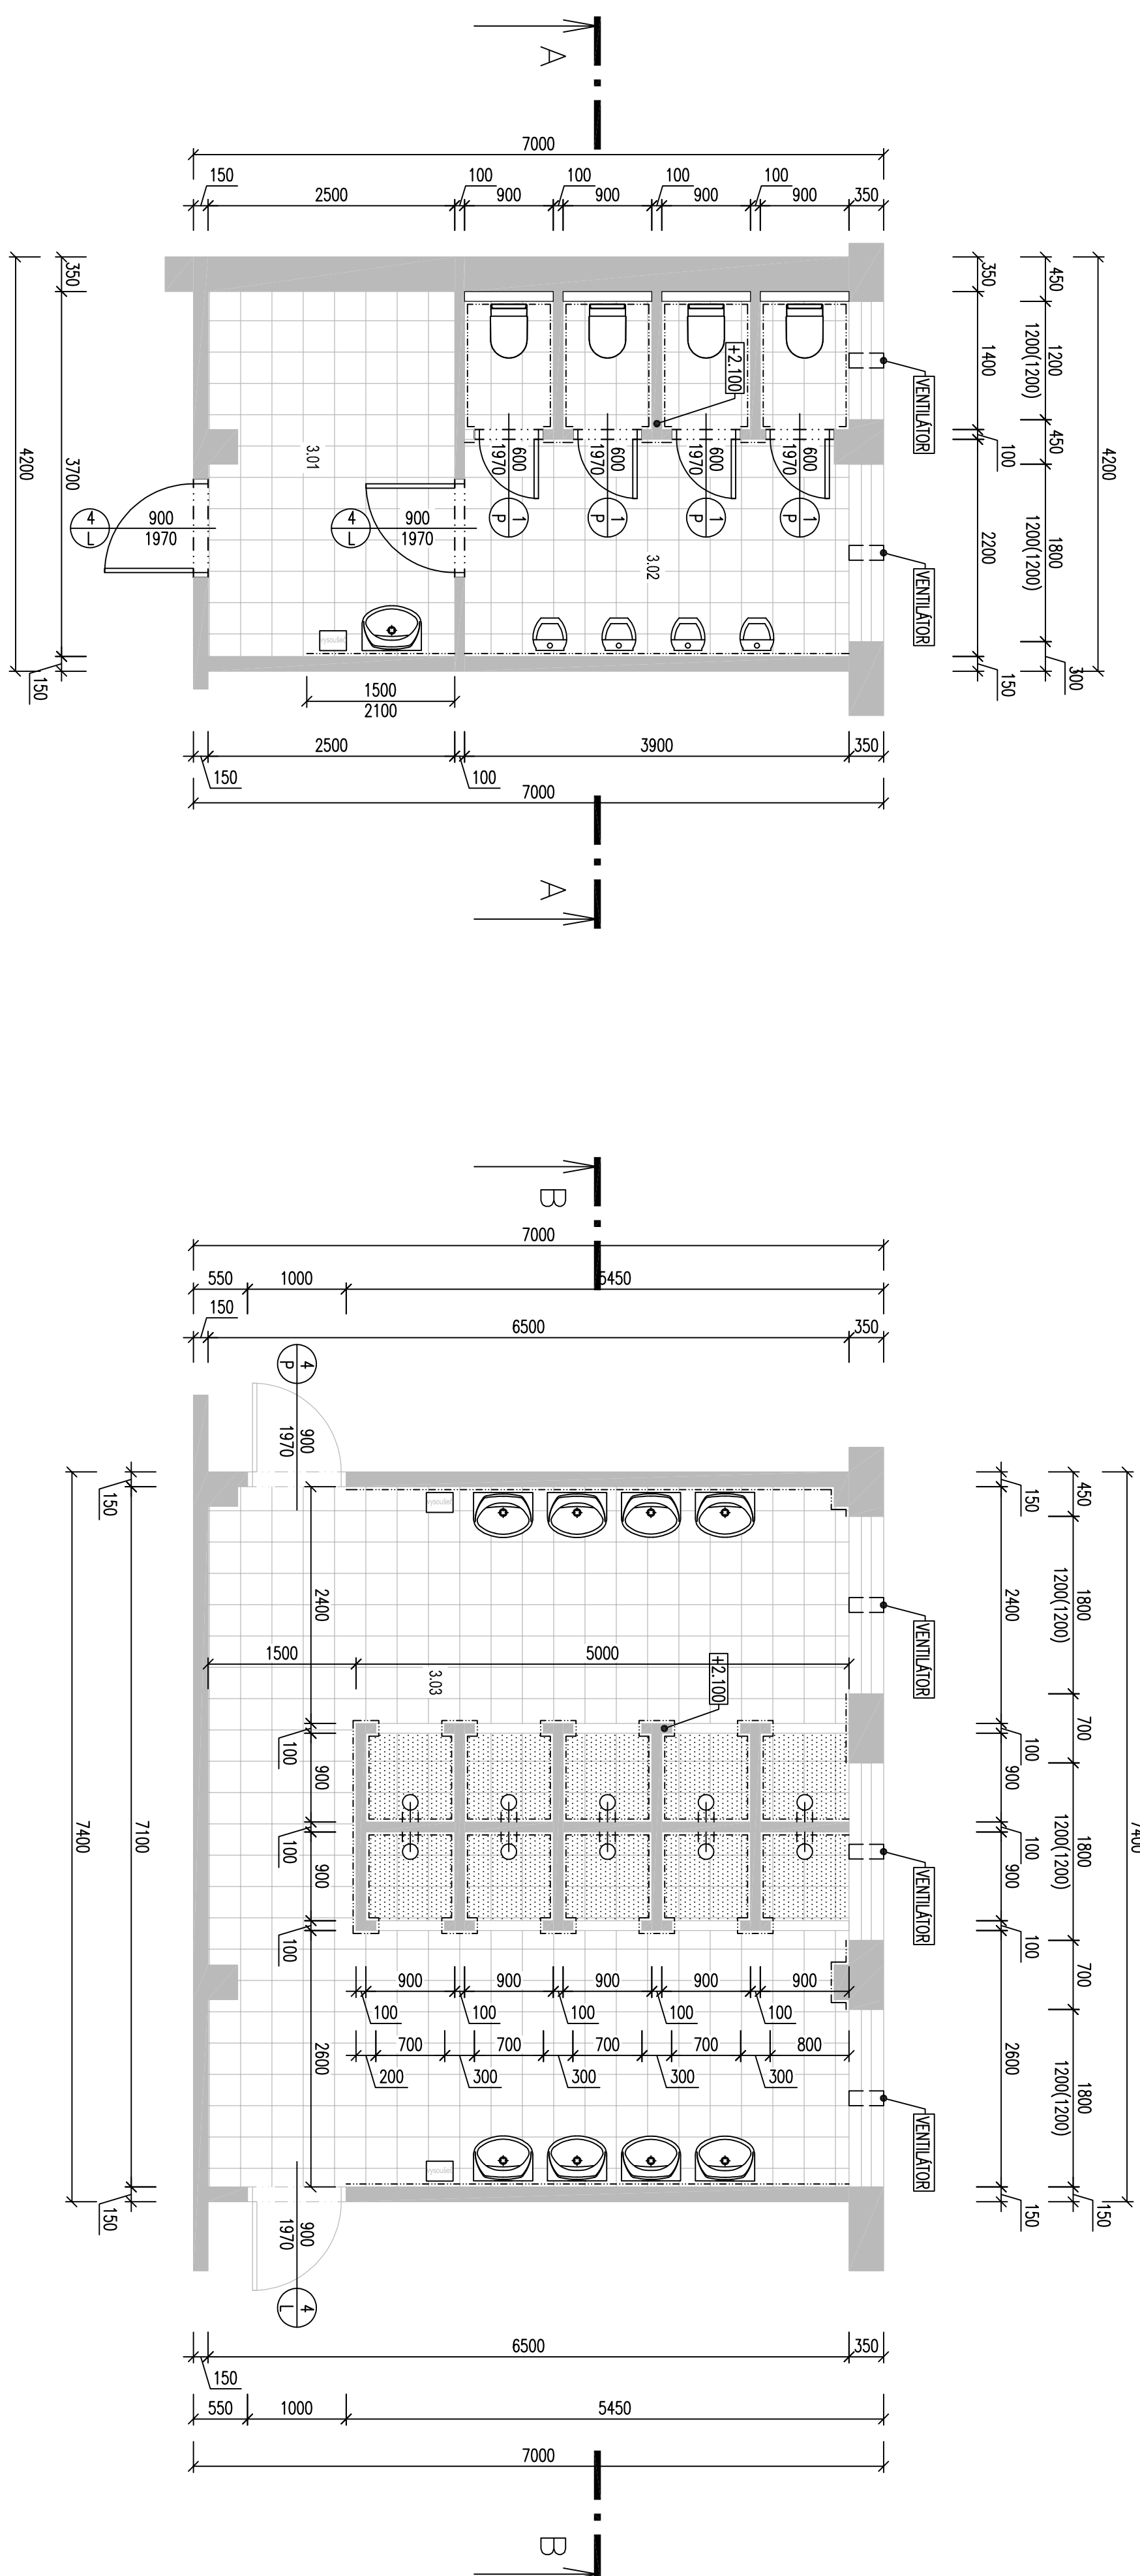

Č.Ú.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA	STĚNA	POZNÁMKA
3.01	ZDŮVĚH WC MUŽI	9,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	OSKROU v.: 150mm, MALBA	
3.02	WC MUŽI	14,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	OSKROU v.: 150mm, MALBA	
3.03	KOUPELNA MUŽI	46,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	OSKROU v.: 210mm, MALBA	
3.04	ZDŮVĚH WC MUŽI	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	OSKROU v.: 150mm, MALBA	
3.05	WC MUŽI	9,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	OSKROU v.: 150mm, MALBA	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

LEGENDA KONSTRUKCI:

- | | |
|---|--|
|  | STAJAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |
|  | PLYNSULÁKOVÉ PRÍČKY (např. YTONG, HEBEL, PORTEX) |
|  | NOVÁ KERAMICKÁ DLŽBA 300 x 300 mm |
|  | NOVÝ KERAMICKÝ OKRÁD 150 x 150 mm |
|  | NOVÝ SPADOVÝ BETON VE SPRŠE, BETON PROSTÝ C25/30 |
|  | STAJAJÍCÍ ZÁRŽICOVÉ PŘEDMĚTY |
|  | NOVÉ ZÁRŽICOVÉ PŘEDMĚTY (MC, VYSOUŠEČ, PISOAR, UMÝVADLO apod.) |
|  | NOVÝ KERAMICKÝ OKRÁD VŠECH MINIMÁLNĚ 2,10m OD PODLAHY |

[illegible]